

F2** Light Fitter & G2/G3 Glass Installation Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

F2 Weight: 0.95 lbs (0.43 kgs) G2 Weight: 2.36 lbs (1.07 kgs) G3 Weight: 2.59 lbs (1.18 kgs)

NOTE: Ceiling fan light kits are only meant to be used with Distinction™ ceiling fans. Do NOT install as a light fixture.

NOTE: Installation shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-1999 and local codes.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this fan/light kit is suitable for use with solid-state speed controls.


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, or injury to persons, unplug or disconnect the appliance from the power supply before cleaning, user maintenance and servicing.

CAUTION


Turning off wall switch is not sufficient. To reduce the risk of fire and electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box to the fan before installing the light kit.

CAUTION


To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with Fanimation Distinction™ series models .

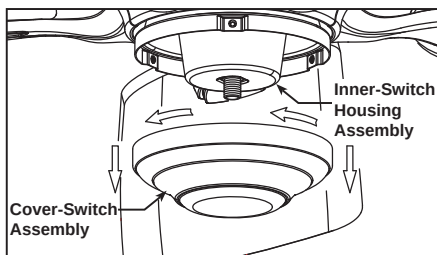


1. Remove the cover-switch assembly from the inner-switch housing assembly by twisting in the counterclockwise direction.

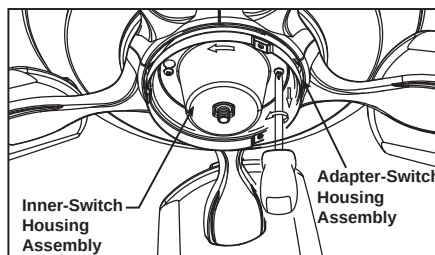


2. Remove the inner-switch housing assembly from the adapter-switch housing assembly by removing the two screws.

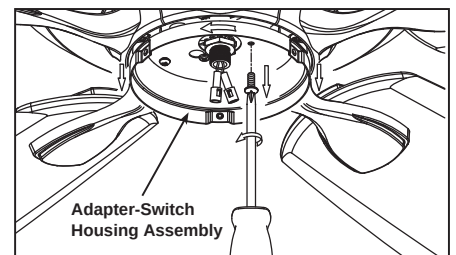


3. Remove one of the three screws in the adapter-switch housing assembly and retain the screw for Step 5. Slightly loosen the remaining two screws.

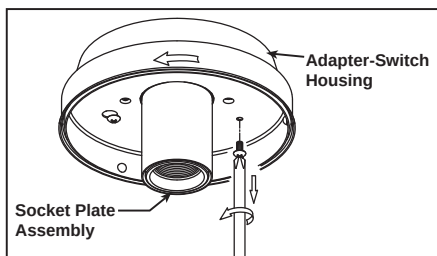


4. Disassemble the socket plate assembly from the adapter-switch housing by removing one of the two screws and retain the screw for Step 7. Slightly loosen the remaining screw.

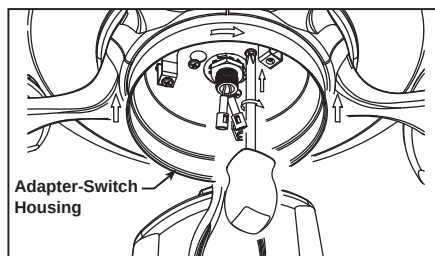


5. Assemble the adapter-switch housing (from the light fitter) to the housing support bracket using the two key slots in the adapter-switch housing. Replace the third screw and securely tighten all three screws.

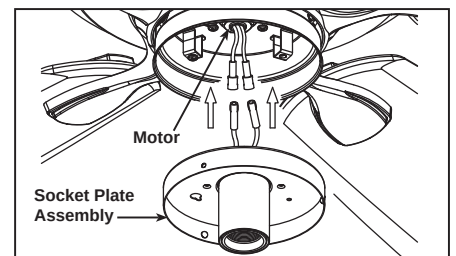

6. Connect the 2 single-pin connectors from the socket plate assembly to the 2 single-pin connectors from motor assembly.

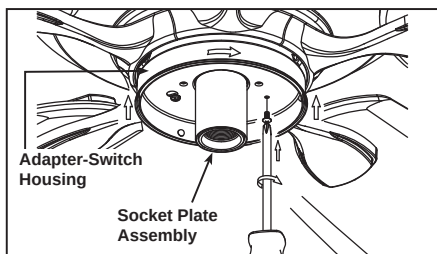


7. Assemble the socket plate assembly to adapter-switch housing using the key slot. Replace the second screw and securely tighten the two screws.

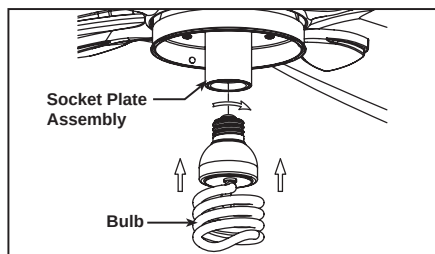


8. Insert light bulb into socket.

Note: If you are installing the G3CL clear glass, please disregard the next step and proceed to step 10.

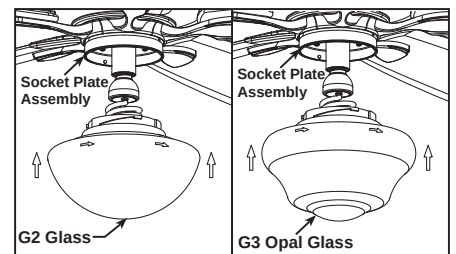


9. Assemble the glass to the socket plate assembly by twisting in the clockwise direction. Don't force or over-tighten the glass.


For G3CL clear glass

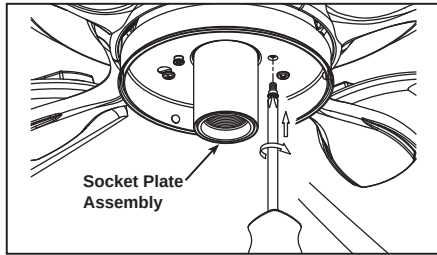

10. Fully assemble and tighten the provided shoulder screws to the socket plate assembly.

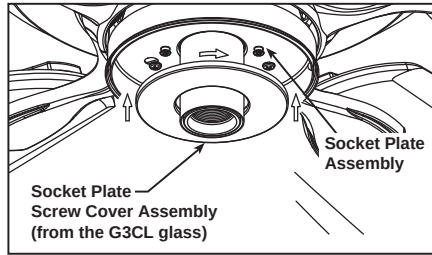



11. Securely attach and tighten the socket plate screw cover assembly over the shoulder screws in the socket plate assembly utilizing the key slot twist-lock feature.

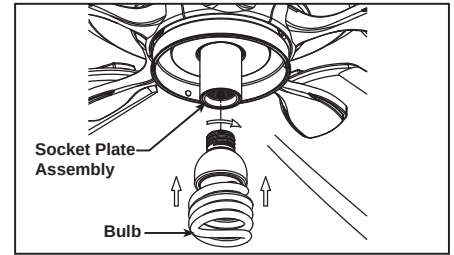

12. Insert light bulb into socket.

G3CL HARDWARE USED:

Shoulder Screw x 2

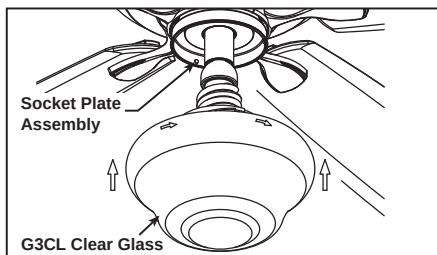

13. Assemble the glass to the socket plate assembly by twisting in the clockwise direction. Don't force or over-tighten the glass.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the fan housing and not pinched between the switch cup housing and the switch cup flange.



Copyright 2015 Fanimation

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Toll Free (888) 567-2055 • FAX (866) 482-5215
Outside U.S. call (317) 733-4113
Visit Our Website www.fanimation.com

2015/10 V.01

F2**sujeción de la bombilla y G2/G3 vidrio Instrucciones de instalación

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Peso de F2: 0,43 kgs (0.95 lbs) Peso de G2: 1,07 kgs (2.36 lbs) Peso de G3: 1,18 kgs (2.59 lbs)

NOTA: Los kits de iluminación del ventilador de techo solo deben utilizarse con los Spitfire™ ventiladores de techo. NO LOS instale como unidad de iluminación.

NOTA: La instalación debe realizarse según la regulación eléctrica nacional, las normas ANSI/NFPA 70-1999 y las normativas locales.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, apto para usar con controles de velocidad de estado sólido.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o daños a personas, desconecte o desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.

PRECAUCIÓN


Apagar el interruptor de pared no es suficiente. A fin de reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal al kit de iluminación antes de instalar el accesorio.

PRECAUCIÓN


Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, utilice este kit de iluminación de Fanimation solo con los modelos de ventilador *Distinction*™.

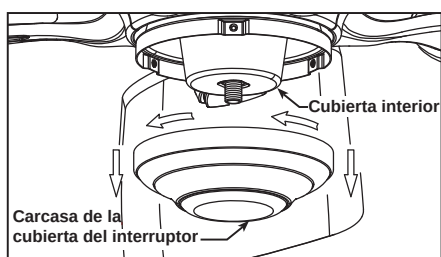


1. Extraiga la cubierta del interruptor de la carcasa interior girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.

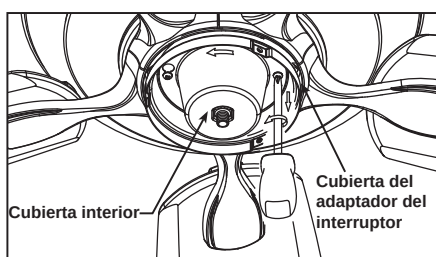


2. Extraiga la cubierta interior en la cubierta del adaptador usando las ranuras de las llaves.

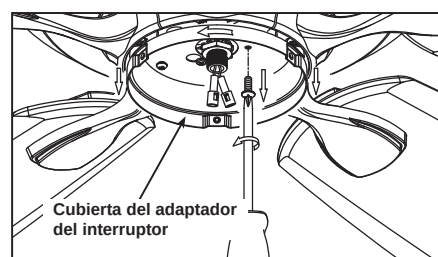


3. Extraiga uno de los tres tornillos de la cubierta del adaptador del interruptor y guarde los tornillos para el Paso 5. Afloje ligeramente los dos tornillos.

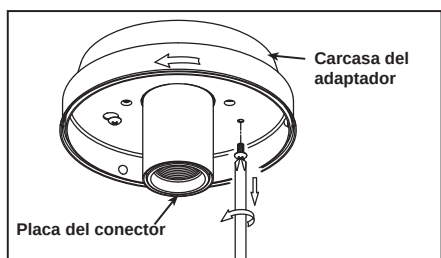


4. Desmonte la placa del conector de la carcasa del adaptador extrayendo uno de los dos tornillos. Guarde uno de los tornillos para el Paso 7. Afloje ligeramente el tornillo restante.

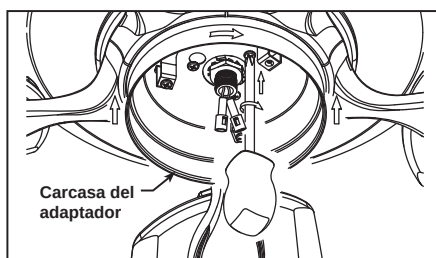


5. Instale la carcasa del adaptador (de la sujeción de la bombilla) en el soporte de la carcasa usando las dos ranuras de las llaves de la carcasa del adaptador. Vuelva a colocar el tercer tornillo y fije los tres tornillos.

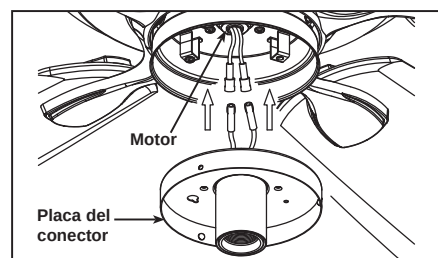

6. Instale el conector de 2 clavijas desde la placa del conector a la unidad del motor.

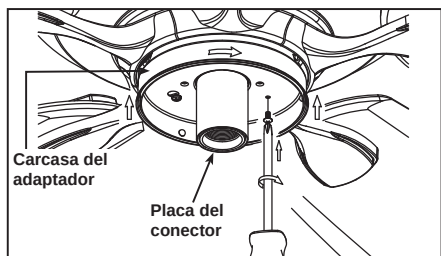


7. Instale la placa del conector en la carcasa del adaptador usando las ranuras de las llaves. Vuelva a colocar el otro tornillo y fije los dos tornillos.

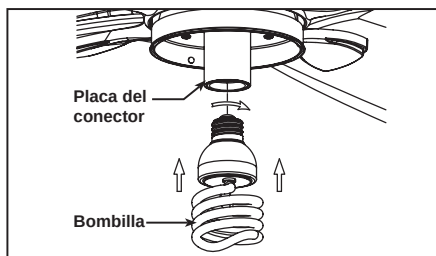


8. Introduzca la bombilla en la conexión.

Nota: Si va a instalar el cristal transparente G3CL, sáltese el siguiente paso y siga en el paso 10.

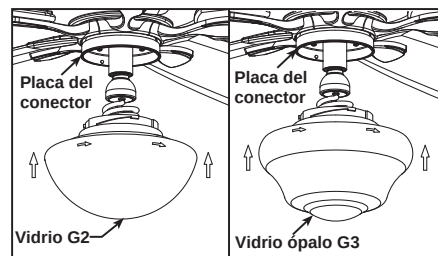


9. Asegure el vidrio en la placa de conector girándolo en el sentido de las agujas del reloj y sin apretar demasiado.


Para vidrio transparente G3CL

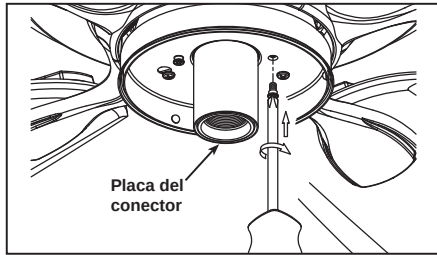

10. Instale y fije completamente los tornillos de resalto suministrados en la placa de soporte.

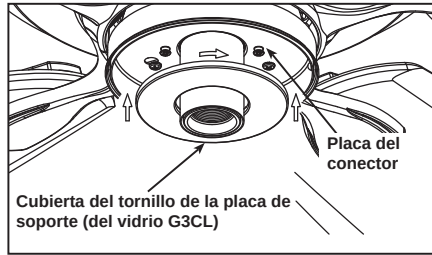


11. Fije adecuadamente y fije la cubierta del tornillo de la placa de soporte sobre los tornillos de resalto usando la ranura clave con cierre por torsión.

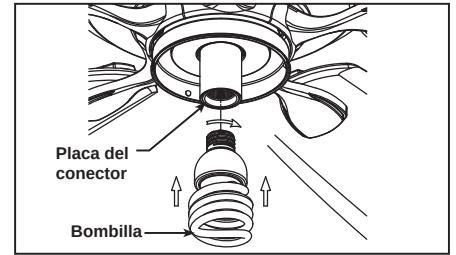

12. Introduzca la bombilla en la conexión.

G3CL Aditamentos utilizados:

Tornillo de hombro  x 2

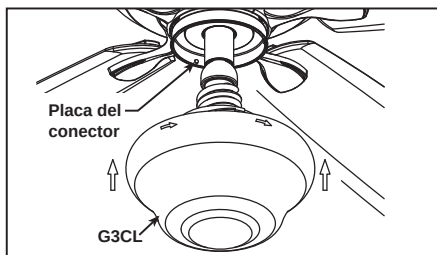

13. Asegure el vidrio en la placa de conector girándolo en el sentido de las agujas del reloj y sin apretar demasiado.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la carcasa del ventilador y no estén pisados entre la carcasa del conmutador y el borde de la unidad del conmutador.



Copyright 2015 Fanimation

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Toll Free (888) 567-2055 • FAX (866) 482-5215
Outside U.S. call (317) 733-4113
Visit Our Website www.fanimation.com

2015/10 V.01