

F4** Light Fitter & G4, G5 or G6 Glass Installation Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

F4 Weight: 5.24 lbs (2.38 kgs) G4 Weight: 3.44 lbs (1.56 kgs) G5 Weight: 3.13 lbs (1.42 kgs) G6 Weight: 2.49 lbs (1.13 kgs)

NOTE: Ceiling fan light kits are only meant to be used with *Distinction™* ceiling fans. Do NOT install as a light fixture.

NOTE: Installation shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-1999 and local codes.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this fan/light kit is suitable for use with solid-state speed controls.


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, or injury to persons, unplug or disconnect the appliance from the power supply before cleaning, user maintenance and servicing.

CAUTION


Turning off wall switch is not sufficient. To reduce the risk of fire and electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box to the fan before installing the light kit.

CAUTION


To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with *Fanimation Distinction™* series models.

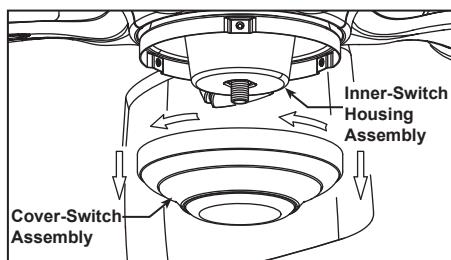


1. Remove the cover-switch assembly from the inner-switch housing assembly by twisting in the counterclockwise direction.

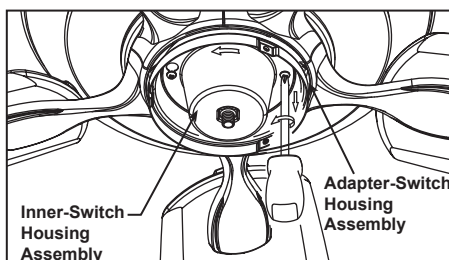


2. Remove the inner-switch housing assembly from the adapter-switch housing assembly by removing one of the two screws and retain the screw for Step 4. Slightly loosen the remaining screw.

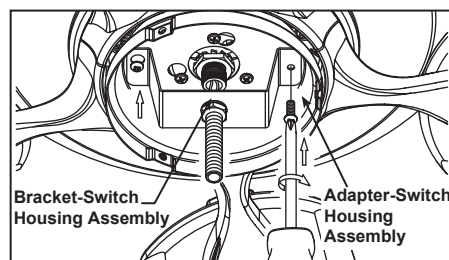


3. Assemble the bracket-switch housing assembly to the adapter-switch housing assembly using previously removed screws.

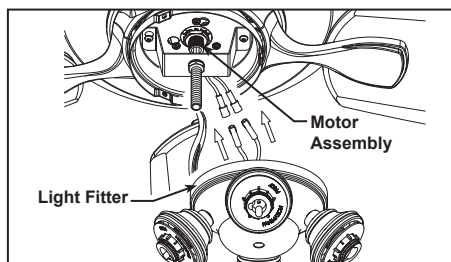

4. Connect the 2 single-pin connectors from the light fitter to the 2 single-pin connectors from motor assembly.

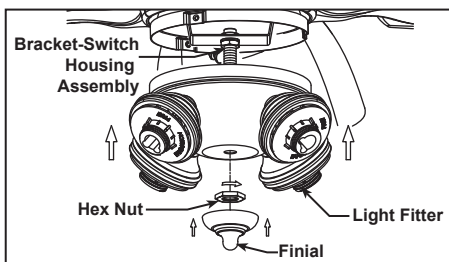


5. Assemble the light fitter to bracket-switch housing assembly with the hex nut and finial.

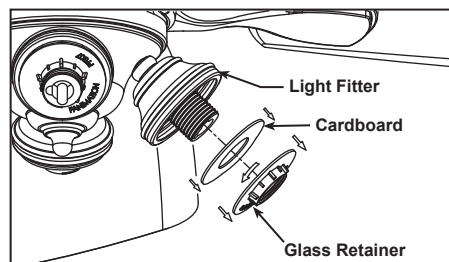


6. Remove the glass retainer from the light fitter and retain the glass retainer for next step.

Note: Prior please remove and discard the cardboard in the light fitter assembly.

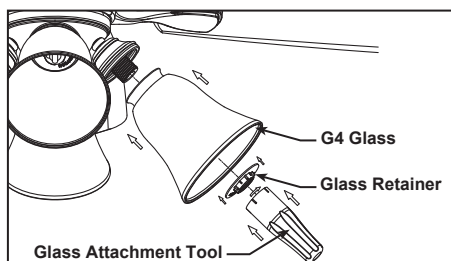

7. Securely attach the glass to light fitter using the glass attachment tool to thread the glass retainer clockwise into place

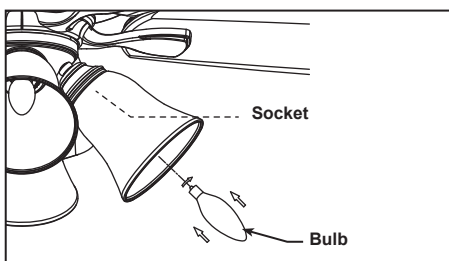

8. Insert light bulbs into sockets.

HARDWARE USED:

Glass Attachment Tool x 1

▲ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the fan housing and not pinched between the switch cup housing and the switch cup flange.



Copyright 2015 Fanimation

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Toll Free (888) 567-2055 • FAX (866) 482-5215
Outside U.S. call (317) 733-4113
Visit Our Website www.fanimation.com

2015/12 V.01

F4** sujeción de la bombilla y G4, G5 o G6 vidrio Instrucciones de instalación

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Peso de F4: 2,38 kgs (5.24 lbs) Peso de G4: 1,56 kgs (3.44 lbs) Peso de G5: 1,42 kgs (3.13 lbs) Peso de G6: 1,13 kgs (2.49 lbs)

NOTA: Los kits de iluminación del ventilador de techo solo deben utilizarse con los Spitfire™ ventiladores de techo. NO LOS instale como unidad de iluminación.

NOTA: La instalación debe realizarse según la regulación eléctrica nacional, las normas ANSI/NFPA 70-1999 y las normativas locales.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, apto para usar con controles de velocidad de estado sólido.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o daños a personas, desconecte o desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.

PRECAUCIÓN


Apagar el interruptor de pared no es suficiente. A fin de reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal al kit de iluminación antes de instalar el accesorio.

PRECAUCIÓN


Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, utilice este kit de iluminación de Fanimation solo con los modelos de ventilador *Distinction*™.

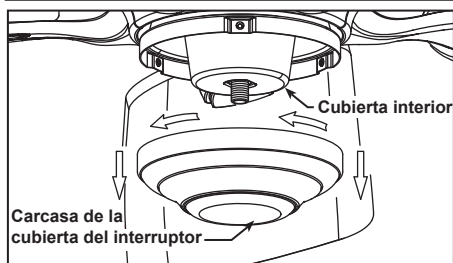


1. Extraiga la cubierta del interruptor de la carcasa interior girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.

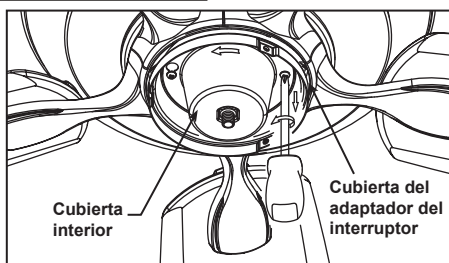


2. Extraiga la cubierta interior en la cubierta del adaptador usando las ranuras claves. Extraiga la cubierta interior de la cubierta del adaptador extrayendo uno de los dos tornillos y guarde el tornillo para el paso 4. Afloje ligeramente el tornillo restante.

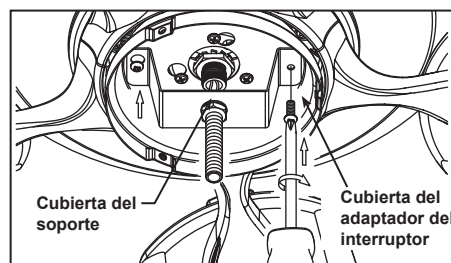


3. Instale la cubierta del soporte en la cubierta del adaptador usando los tornillos aflojados anteriormente.

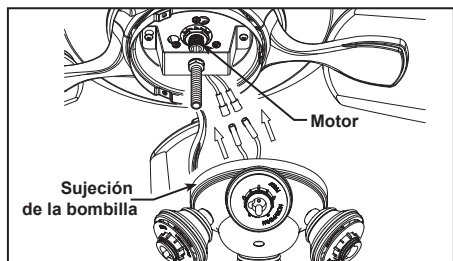

4. Instale el conector de 2 clavijas desde sujeción de la bombilla conexión a la unidad del motor.

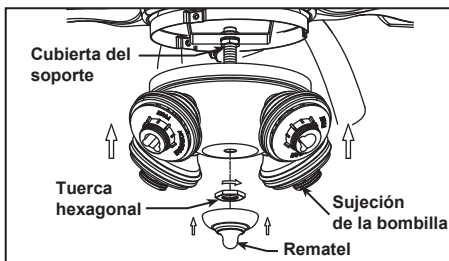


5. Instale la sujeción de la bombilla en la cubierta del soporte con el remate y la tuerca hexagonal.

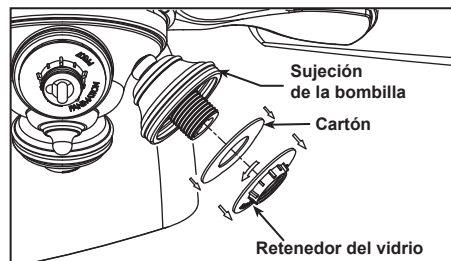

6. Extraiga el retenedor del vidrio de la sujeción de la bombilla y guarde el retenedor del vidrio para el próximo paso.


Nota: Antes de eso extraiga y deshágase del cartón de la sujeción de la bombilla.

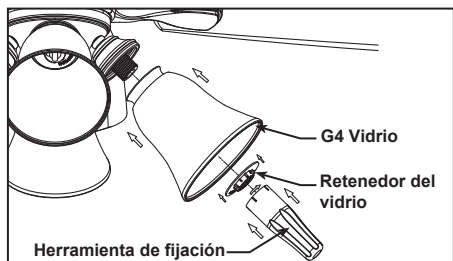

7. Fije adecuadamente el cristal en la sujeción de la bombilla usando la herramienta de fijación de cristal para colocar el retenedor del cristal girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Aditamentos utilizados:

Herramienta de fijación x 1

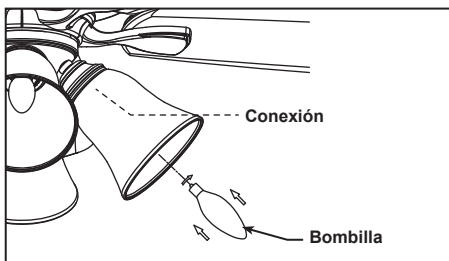

8. Introduzca la bombillas en la conexión.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la carcasa del ventilador y no estén pisados entre la carcasa del conmutador y el borde de la unidad del conmutador.



Copyright 2015 Fanimation

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Toll Free (888) 567-2055 • FAX (866) 482-5215
Outside U.S. call (317) 733-4113
Visit Our Website www.fanimation.com

2015/12 V.01