

F5** Light Bowl Fitter Installation Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Weight: 1.12 lbs (0.51 kgs)

NOTE: This ceiling fan light kit is only meant to be used with ceiling fans. Do NOT install as a light fixture.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan/light kit with any solid-state speed control device.


CAUTION

Turning off wall switch is not sufficient. To reduce the risk of fire and electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box to the fan before installing the light kit.


CAUTION

To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with the fan model listed below:


Fan Model: Windpointe® Series

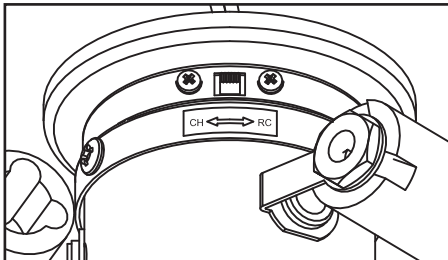


1. Slide the switch to "RC" if you are using remote control or wall control with the light kit. Slide the Switch to "CH" if you are using pull chain with the light kit.

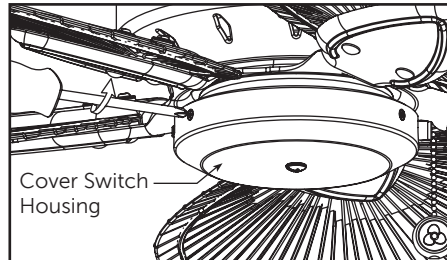


2. Remove cover switch housing and retain the screws for Step 7.

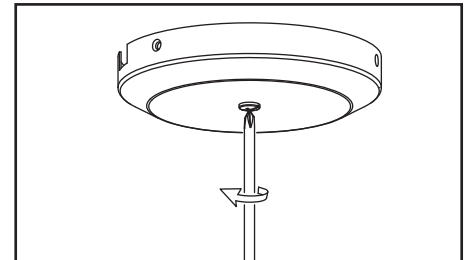


3. Remove threaded plug from cover switch housing.

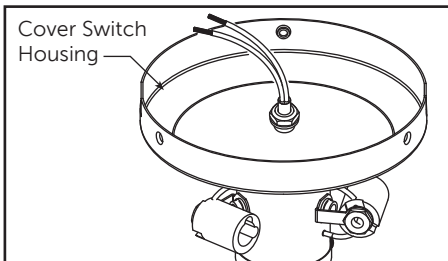


4. Route wires from light kit through the supplied large rubber washer, then through the switch housing and secure cover switch housing to fitter with lockwasher and nut provided.

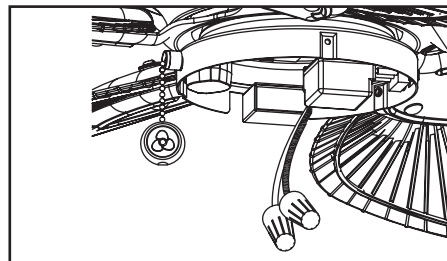


5. Locate white and blue wires labeled "FOR LIGHT".

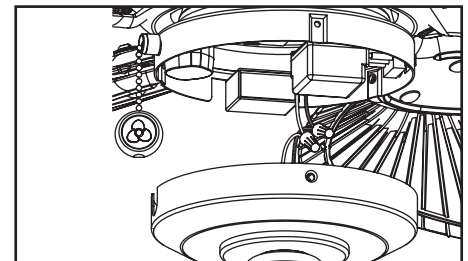


6. Connect white-to-white and blue-to-black wires with wire nuts.

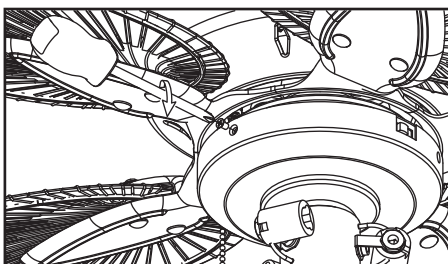


7. Assemble cover switch housing/light fitter with previously removed screws.

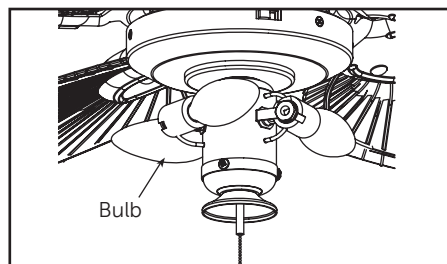

8. Install LED bulbs in each of the three sockets.

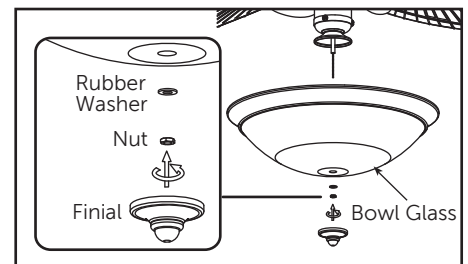

9. Assemble bowl glass with rubber washer, nut and finial provided, making sure the fan's pull chain passes through the bowl glass, rubber washer, nut and finial. Do not over tighten.

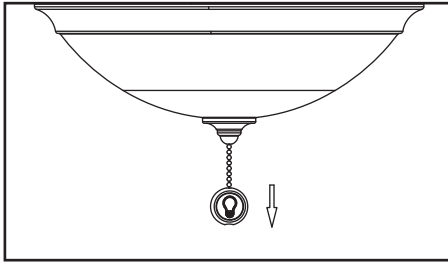

10. Check the operation of the light kit by gently pulling on the pull chain.

- 1st Pull= On
- 2nd Pull= Begins dimming
- 3rd Pull= Stops dimming
- 4th Pull= Off

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, and injury to person, must be installed with G1** (bowl glass) that are marked on F5** to indicate the suitability with this model. Other shades cannot be substituted.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the fan housing and not pinched between the switch cup housing and the switch cup flange.



F5** Instrucciones de instalación del fijador de lámpara de techo

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Peso: 0,51 kgs (1.12 lbs)

NOTA: Los kits de iluminación del ventilador de techo solo deben utilizarse ventiladores de techo. **NO LOS instale como unidad de iluminación.**

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador / kit de iluminación con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.


PRECAUCIÓN

Apagar el interruptor de pared no es suficiente. A fin de reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal al kit de iluminación antes de instalar el accesorio.


PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este kit de iluminación solo debe utilizarse con el modelo de ventilador especificado a continuación:


Modelos de ventilador : Windpointe® Serie

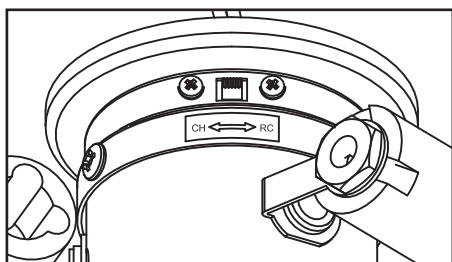


1. Deslice el interruptor a "RC" si está usando el control remoto o el control de pared con el kit de luz. Deslice el interruptor a "CH" si está usando una cadena de tracción con el kit de luz.

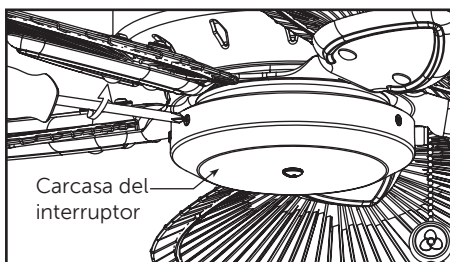


2. Extraiga la carcasa del interruptor de la cubierta y guarde los tornillos para el Paso 7.

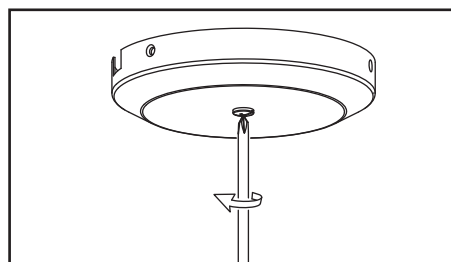


3. Extraiga la toma de corriente enroscada de la carcasa del interruptor de la cubierta.

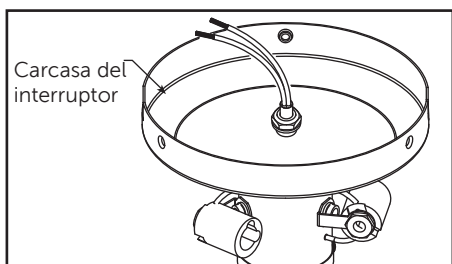


4. Introduzca los cables del kit de iluminación a través de la arandela grande de goma suministrada, y luego a través de la carcasa del interruptor. Asegure la carcasa del interruptor de la cubierta en el fijador con la arandela y la tuerca suministradas.

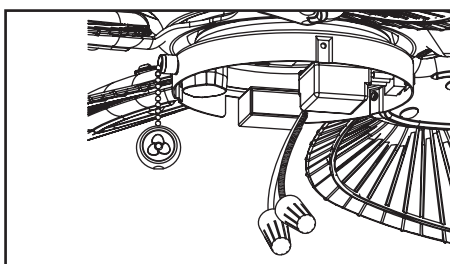


5. Localice los cables de color blanco y azul etiquetados "PARA ILUMINACIÓN".

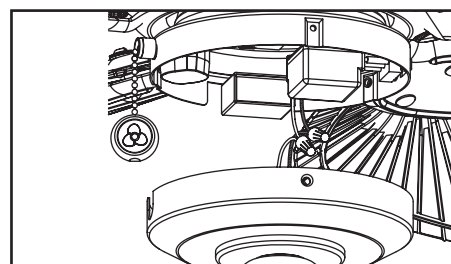


6. Conecte los cables blanco con blanco y azul con negro con los empalmes de plástico.

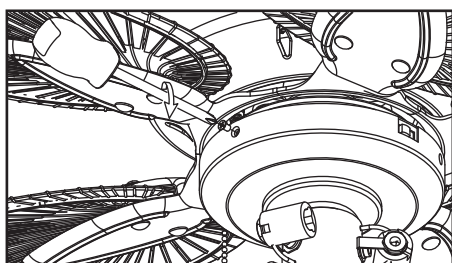


7. Instale la carcasa del interruptor de la cubierta / fijador de iluminación con los tornillos extraídos anteriormente.

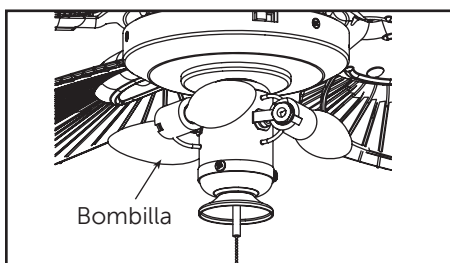

8. Introduzca la bombillas en la conexión.

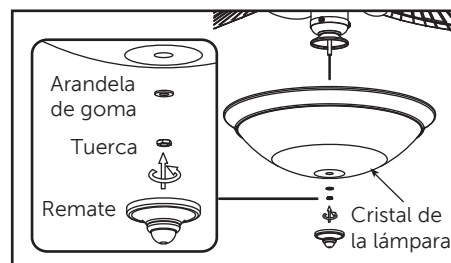

9. Instale la tulipa de cristal de la lámpara con la arandela de goma, la tuerca y el remate suministrados, asegurándose de que la cadena de agarre del ventilador pase a través de la tulipa de cristal, la arandela, la tuerca y el remate. No apriete demasiado.

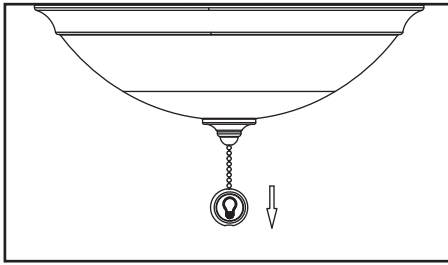

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daño a las personas, debe instalarse con (una tulipa de cristal) G1** que esté marcada con F5**, que indica que el modelo es el adecuado. No se pueden sustituir otras pantallas.

ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la carcasa del ventilador y no estén pisados entre la carcasa del conmutador y el borde de la unidad del conmutador.

10. Verifique el funcionamiento del tirador del kit de iluminación levemente de la cadena .

- 1.^a tirada= Encendido
- 2.^a tirada= Oscurecimiento
- 3.^a tirada= Deja de atenuar
- 4.^a tirada= Apagado



FANIMATION[®]
SHOWROOM COLLECTION

10983 Bennett Parkway
Zionsville, IN 46077
Llame sin cargo al (888) 567-2055
FAX (866) 482-5215
Desde fuera de los EE.UU., llame al (317) 733-4113
Visite nuestro sitio Web en www.fanimation.com

Copyright 2019 Fanimation
2019/03 V.01